



# ILMALÄMPÖPUMPPU CZ-sarja

## LUONNOLLISTA ENERGIAA

**YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI** kylmäaine R32. Uudella kylmäaineella on ilmakehään vapautuessaan huomattavasti pienempi vaikutus otsonikerroksen ohentumiseen ja ilmas- ton lämpenemiseen kuin R22- ja R410A-kylmäaineella. Se tarjoaa myös paremman hyötysuhteen pienemmällä kylmä- ainemäärällä.

**ETÄHALLINTA** - Voit hallita ilmalämpöpumppuasi kätevästi puhelimella tai tabletilla. Viilennä tai lämmitä kesämökkisi jo ennen saapumista! WiFi -etäohjaus saatavilla lisävarusteena.

**YLLÄPITOLÄMPÖTILA** Joustavalla + 8 / + 15 ylläpitolämpö- tilalla pidät kesämökkisi tai autotallisi plussan puolella käyt- tämällä vain vähän energiaa. Samainen pumppu viilentää kätevästi kesäkotisi kuumimmilla keleillä.

# Panasonic



# LÄMPÖÄ JA VIILENNYSTÄ PIENEEN KOTIIN

Suomen suosituimmassa ilmalämpöpumpussa on nyt joustava ylläpitolämpö (8–15 °C). Malli sopii hyvin myös kerrostaloasunnon viilentäjäksi.




## Tekniset tiedot

Malli	CZ25	CZ35
Sisäyksikkö	CS-CZ25TKE	CS-CZ35TKE
Ulkoyksikkö	CU-CZ25TKE	CU-CZ35TKE
Kylmäaine	R32	R32
COP	4,66 A	4,08 A
Lämmityskapasiteetti	3,40 (0,85–5,20) kW	4,00 (0,85–6,70) kW
Heat operation down to at least	-20 °C	-20 °C
Lämmityskapasiteetti -7 °C	3300 W	4050 W
COP -7 °C	2,54	2,19
Lämmityskapasiteetti -15 °C	2700 W	3600 W
COP -15 °C	2,16	2,11
Lämmityskapasiteetti -20 °C	2100 W	3000 W
COP -20 °C	1,91	1,88
Lämmityskapasiteetti -25 °C	1500 W	2400 W
COP -25 °C	1,50	1,60
SCOP	4,10 A +	4,10 A +
Tuloteho, lämmitys	0,180–1,450 kW	0,180–2,000 kW
Vuosittainen sähkönkulutus lämmitys	956 kWh / a	1229 kWh / a
Jäähdytyskapasiteetti	0,85–3,00 kW	0,85–4,00 kW
SEER	6,60 W A ++	6,30 W A ++
Tuloteho, jäähdytys	0,185–0,730 kW	0,185–1,140 kW
Vuosittainen sähkönkulutus jäähdytys	268 kWh / a	468 kWh / a
Ilmamäärä lämmitys / jäähdytys	11,8 / 11,1 m <sup>3</sup> / min	12,8 / 12 m <sup>3</sup> / min
Sisäyksikön mitat (KxLxS)	290x850x199 mm	290x850x199 mm
Ulkoyksikön mitat (KxLxS)	622x824x299 mm	622x824x299 mm
Äänenpainetaso (lämmitys)	40/21 db (A)	42/21 db (A)
Äänenpainetaso (jäähdytys)	39/22 db (A)	42/22 db (A)
Käyttöalue lämmitys /jäähdytys	-20 ~ +24 / -16 ~ +43	-20 ~ +24 / -16 ~ +43

## Panasonic CZ-SARJA

- R32 kylmäaine
- Tehokas lämmöntuottaja -25° C asteeseen saakka
- Nykyaikainen invertteriteknikka
- Ylläpitolämpötila portaattomasti 8-15° C, täydellinen esim. kesämökeille.
- Etähallintamahdollisuus (lisävaruste)

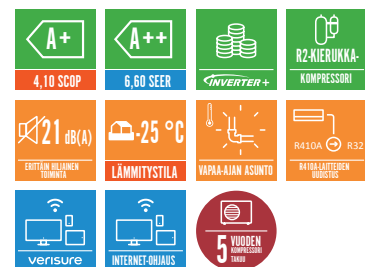

## Maahantuoja



Kataikko Oy | Kellonsoittajantie 6 | 02770 Espoo  
Puh. 010 504 6960 | info@kataikko.fi | www.kataikko.fi

## Jälleenmyyjä:

